

Cum armez sau dezarmez sistemul?

Pentru a arma sau dezarma sistemul de securitate a locuinței dumneavoastră aveți următoarele posibilități:

- Din telecomandă
- Prin SMS – pentru modele cu această funcție
- Prin aplicație de telefon inteligent – pentru modele cu această funcție
- Manual, din tastatura centralei sau extensiei

Armarea/Dezarmarea din Telecomandă

Folosirea telecomenzilor este cea mai ușoară și rapidă metodă de interacționare cu sistemul de alarmă, dar în același timp poate implica și anumite riscuri.



- ❖ Armarea se inițiază apăsând butonul cu simbolul „lacăt închis”
- ❖ Dezarmarea se inițiază apăsând butonul cu simbolul „lacăt deschis”
- ❖ Armarea perimetrală se inițiază apăsând butonul cu simbolul „casă locuită sau om protejat” - (depinde de model)
- ❖ Starea de panică se inițiază apăsând butonul „SOS”

Evitați utilizarea telecomenzii în apropierea persoanelor suspecte ce pot deține dispozitive de buruiaj/clonare. Nu înstrăinați, chiar și pentru perioade scurte, telecomanda și anunțați imediat pierderea ei pentru a fi ștearsă din lista de acces a centralei. Nu se recomandă utilizarea de către minori.

Armarea/Dezarmarea prin SMS

Armarea sau dezarmarea sistemului folosind SMS-urile trimise de pe orice telefon securizat cu parolă, amprentă, etc., este cea mai sigură metodă de a interacționa cu sistemul de alarmă.

Pentru a arma trimiteți un SMS sub forma

XXXX#1

- unde XXXX este parola de 4 cifre și 1 este codul de armare.
- între parolă și codul de alarmare se introduce simbolul #

Centrala sistemului de alarmă va trimite un mesaj de confirmare a armării.

Pentru a dezarma trimiteți un SMS sub forma

XXXX#2

- unde XXXX este parola de 4 cifre și 2 este codul de armare.
- între parolă și codul de alarmare se introduce simbolul #

Centrala sistemului de alarma va trimite un mesaj de confirmare a dezarmării.

Sistemul de alarmă răspunde la comenzile trimise pe SMS doar de la numerele de telefon autorizate. Pentru a adăuga sau șterge numere de telefon autorizate contactați administratorul sistemului de alarmare.

Atenție! centrala sistemului de alarmare nu este un procesator de text, așadar nu trimiteți altceva decât ceea ce se regăsește cu roșu în această pagină. Trimiterea de text de la un telefon autorizat poate bloca/îngheța sistemul de operare a centralei.

Alte comenzi prin SMS

Centrala sistemului de alarma poate raspunde si la urmatoarele coduri:

3 – pentru armarea perimetrului de “Casa Locuita Sigura” **XXXX#3**

4 – pentru a initia sistemul de alerta, echivalentul apasarii butonului SOS – de pe telecomanda sau de pe unitatea centrala **XXXX#4**


Atentie! centrala sistemului de alarmare nu este un procesator de text, așadar nu trimiteți altceva decât ceea ce se regăsește cu roșu în această pagină. Trimiterea de text de la un telefon autorizat poate bloca/îngheța sistemul de operare a centralei.

Armarea/Dezarmarea prin Aplicație

Folosirea unei aplicații de smart phone de pe un telefon securizat cu parolă, amprentă etc. este o altă metodă foarte sigură de a interacționa cu sistemul de alarmă. Aplicația constă, în majoritatea cazurilor într-o telecomandă virtuală cu simboluri asemănătoare cu cele de pe telecomanda accesoriu fizic.

Un beneficiu aferent al utilizării aplicațiilor de telefon inteligent este posibilitatea verificării vizuale a statusului sistemului de alarmare. În imaginea alăturată putem observa că sistemul este în statusul Disarmed – Dezarmat.

Pentru ca aplicația de smart phone să poată funcționa trebuie asigurat accesul la internet atât la locația centralei cât și la locația dumneavoastră.

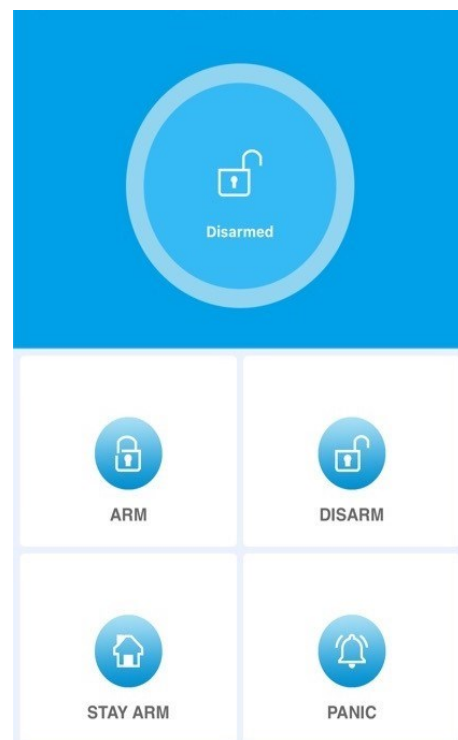

Senzori si accesorii

Sistemul de alarmare, în funcție de model, poate fi echipat cu o multitudine de senzori sau accesorii.

Senzorii „24 de ore” – sunt senzorii ce veghează non stop, nefiind influențați de stările de armare, dezarmare sau armare parțială. Din punctul nostru de vedere senzorii 24h sunt cei mai importanți pentru siguranța locuinței dumneavoastră. Există o limită la cât poate fura sau căra un hoț cu el. Un incendiu sau o explozie urmata de incendiu pot avea consecințe devastatoare putând afecta structura de rezistența a casei sau a blocului.

Tipuri de senzori „24 de ore”

- ❖ Senzori de fum
- ❖ Senzori de gaz și substanțe volatile
- ❖ Senzori de monoxid de carbon
- ❖ Senzori de temperatură
- ❖ Senzori de inundație

Senzorii de efracție sunt influențați de starea de armare/dezarmare/armare parțială a sistemului:

- ❖ Senzori de mișcare
- ❖ Senzori magnetici pentru uși și geamuri
- ❖ Senzori de vibrație pentru uși interioare și seifuri
- ❖ Senzori de geam spart
- ❖ Bariere infraroșu

Accesorii ce se pot adăuga sistemului de alarmare:

- ❖ Telecomenzi
- ❖ Butoane și pedale de panică
- ❖ Sonerii de intrare
- ❖ Prize inteligente